

■ SCHEDA PRODOTTO Art. 220 – PORTA RASOMURO

SCHEDA TECNICA



- **Nucleo telaio** In alluminio estruso passivato (lega EN AW 6060- Anticorodal 063) da fissare alla muratura e al cartongesso per **ottenere l'effetto rasomuro**
- **Pannello** Struttura **tamburata** di **spessore** totale di **44/54 mm**, realizzato con un telaio perimetrale in **legno massiccio e alveolare** ad alta densità all'interno, finito con 2 fogli di **MDF levigato** Classe **E1-bassa emissione di formaldeide**.
- **Serratura** La **serratura** di serie è la **magnetica patent**, (disponibile anche nelle versioni con foro nottolino e foro cilindro).
Su richiesta sono realizzabili: **foro chiave/foro cilindro** e **foro nottolino**, **serratura con rullino**, **serratura antipanico** con incontro elettrico o meccanico.
- **Cerniere** N. **2/3 cerniere** a scomparsa

ALTRI OPTIONAL

- **Applicazione specchio**



- **Applicazione soglia mobile a ghigliottina**
- **Versione per cartongesso**


- **Forma trapezoidale**

- **Chiudiporta automatico a scomparsa con chiusura ammortizzata**

- **Serratura magnetica invisibile**



■ COMPOSIZIONE DEL PANNELLO PORTA RASOMURO

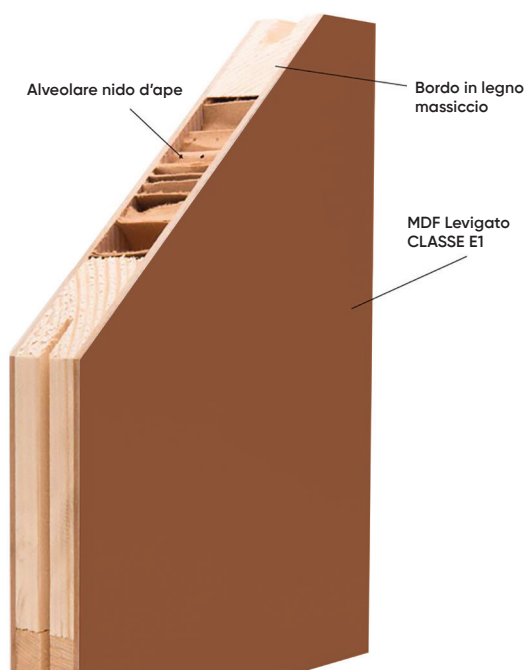

■ Dimensioni ed ingombri espressi in cm

Dimensioni raso muro Esterno telaio		Dimensioni raso muro Luce passaggio	
L	H	L	H
67	213	59	208,5
77	213	69	208,5
87	213	79	208,5
97	213	89	208,5



Cerniere in acciaio inox regolabili

Cerniere a **scomparsa invisibili** a **3 regolazioni** certificate per **200.000 cicli** - portata **60 kg** - **cappucci inclusi**



Serratura **magnetica Patent** con chiave **testata e garantita per 500.000 cicli**. Foro chiave su richiesta, maniglia esclusa

Le nostre porte in legno sono certificate **VERO LEGNO®**, il marchio che garantisce l'autenticità del legno per la tutela del consumatore