

■ SCHEDA PRODOTTO

Art. 220RME Porta Rasomuro EASYWALL

SCHEDA TECNICA



Nota bene : È possibile montare la porta sia per pareti in muratura che per pareti in cartongesso

■ Nucleo

Telaio in **alluminio bianco estruso passivato** (lega EN AW 6060- Anticorodal 063) da fissare alla **muratura** o al **cartongesso** per ottenere l'**effetto rasomuro**. Rete porta intonaco in kevlar inclusa; evita l'insorgenza di antiestetiche crepe tra parete e telaio.

■ Pannello

Struttura **tamburata** di spessore totale di **44 mm**, realizzato con un **telaio perimetrale in legno massiccio** e **nido d'ape all'interno**, finito con **2 fogli di laminato Bianco ad alta densità**, eventualmente **sovrallaccabile**.

■ Serratura


Magnetica patent Bianca. Il foro chiave sulla porta non è realizzato, a vostra scelta può essere effettuato durante il montaggio in cantiere.

■ Cerniere

N. 2 **cerniere a scomparsa bianche 3D registrabili** nelle **TRE direzioni: altezza, larghezza e profondità**. Testate per n. **200.000 cicli**.

■ Guarnizione

Di battuta (preinstallata) in **gomma morbida**, ciò rende la **chiusura morbida e silenziosa**.

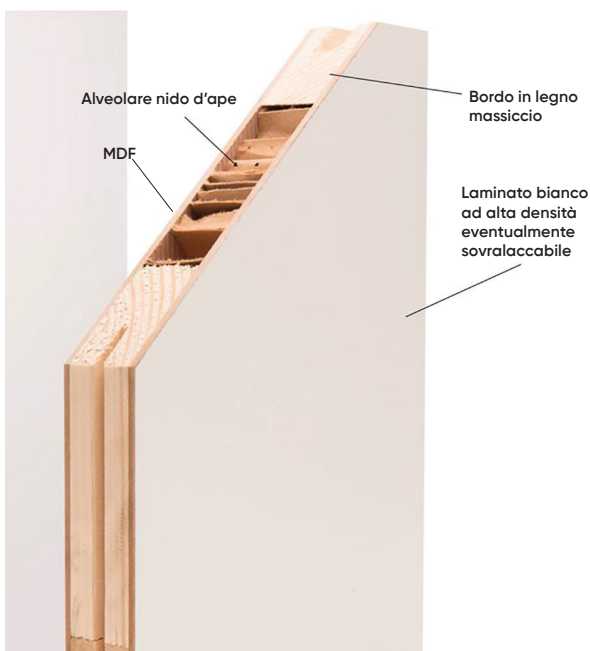

■ Dimensioni ed ingombri espressi in cm



Dimensioni raso muro Esterno telaio		Dimensioni raso muro Luce passaggio	
L	H	L	H
70	215	60	210
80	215	70	210
90	215	80	210
100	215	90	210




N. 2 cerniere a scomparsa bianche 3D registrabili nelle **TRE** direzioni: **altezza**, **larghezza** e **profondità**. Testate per **n. 200.000 cicli**



Serratura magnetica Patent bianca con chiave **testata e garantita per 500.000 cicli**.
Foro chiave su richiesta, maniglia esclusa.

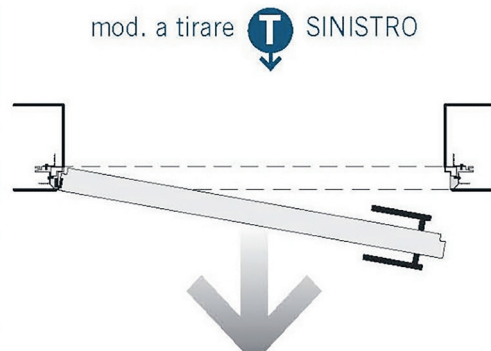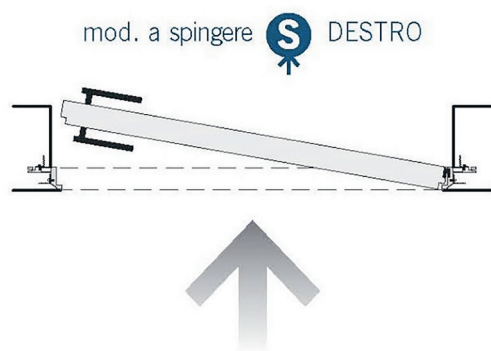

>> La stessa porta può essere montata sia a spingere che a tirare

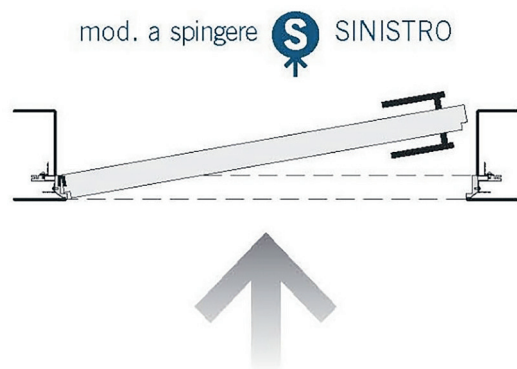

>> La stessa porta può essere montata sia a spingere che a tirare