



■ SCHEDA PRODOTTO - PORTA INSONORIZZATA RASOMURO 29 DECIBEL CERTIFICATA

- Le porte interne insonorizzate 29 decibel si caratterizzano per un **elevato grado di isolamento acustico** e in svariate finiture superficiali, al fine di **adattarle a qualsiasi ambiente**: studi di registrazione, cinema, teatro, home theatre, regie audio e tv, ecc.
- L'**elevata massa** e le **guarnizioni** consentono di ottenere **elevati valori di isolamento acustico**.
- **Studiate e prodotte** con i **migliori materiali isolanti** sono la scelta ideale per i vostri ambienti.
- Le **porte anti-rumore o porte acustiche** hanno importanti caratteristiche **fonoassorbenti**, che permettono di **ridurre**, anche drasticamente, i **rumori esterni**.
- Pannello porta di struttura tamburata con **FIPDOOR PANEL CORE 29DB**, include:
 - n. 3 Cerniere a scomparsa
 - n. 1 Soglia mobile
 - n.1 Serratura

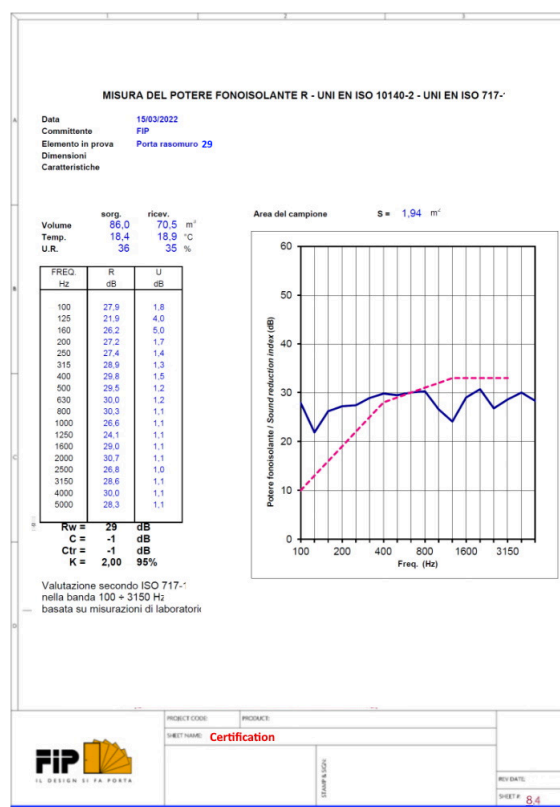

■ Telaio

Nucleo telaio in alluminio estruso passivato (lega EN AW6060- Anticorodal 063) che sostituisce il cassonetto(imbotte-stipite) con rete porta intonaco in kevlar, evita l'insorgenza (anche dopo anni) di antiestetische crepe tra parete e la porta invisibile. Guarnizioni inserite nel telaio in alluminio in gomma morbida, ciò rende la chiusura silenziosa.

■ Pannello

Lo spessore dell'anta mobile è di 54 mm.