

■ SCHEDA PRODOTTO - PORTA INSONORIZZATA RASOMURO 32 DECIBEL CERTIFICATA



■ Le porte insonorizzate **32 decibel** si caratterizzano per un **elevato grado di isolamento acustico** e in svariate finiture superficiali, al fine di **adattarle a qualsiasi ambiente**: abitazioni, strutture ricettive, studi medici, ospedali, case di cura ecc.

■ L'**elevata massa** e le **guarnizioni** consentono di ottenere **elevati valori di isolamento acustico**.

■ **Studiate e prodotte** con i **migliori materiali isolanti** sono la scelta ideale per i vostri ambienti.

■ Le **porte anti-rumore o porte acustiche** hanno importanti caratteristiche **fonoassorbenti**, che permettono di **ridurre**, anche drasticamente, i **rumori esterni**.

■ Pannello porta di struttura tamburata con **FIPDOOR PANEL CORE 32DB**, include:
n. 3 Cerniere a scomparsa
n. 1 Soglia mobile
n.1 Serratura

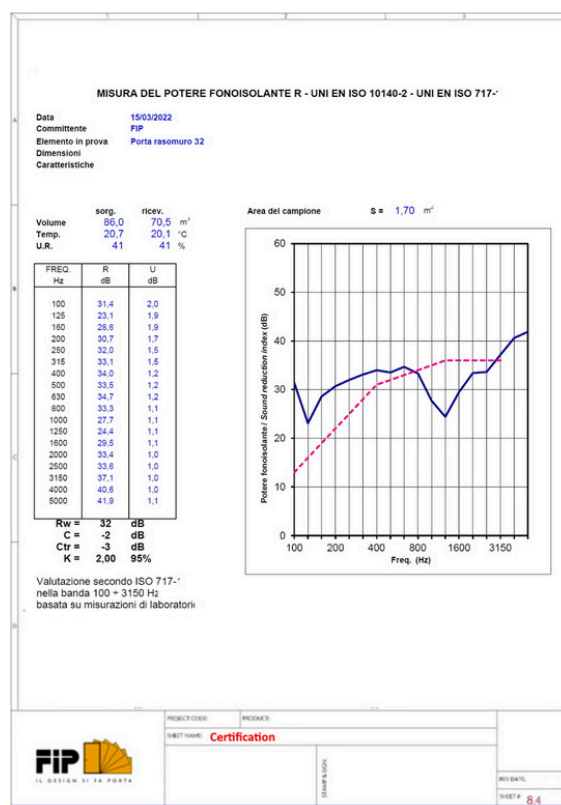

■ Telaio

Nucleo telaio in alluminio estruso passivato (lega EN AW6060- Anticorodal 063) che sostituisce il cassonetto (imbotte-stipite) con rete porta intonaco in kevlar, evita l'insorgenza (anche dopo anni) di antiestetische crepe tra parete e la porta invisibile.

Doppie guarnizioni inserite nel telaio in alluminio in gomma morbida, ciò rende la chiusura silenziosa.



■ Pannello

Lo spessore dell'anta mobile è di 54 mm.