
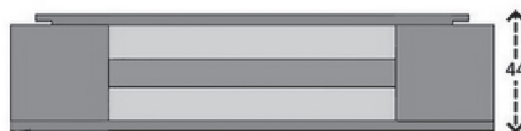
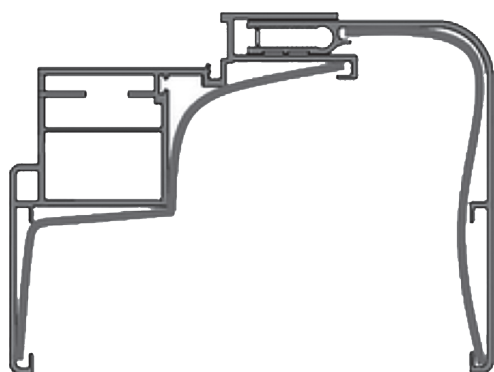


■ SCHEDA PRODOTTO - PORTA INSONORIZZATA TELAIO ALLUMINIO 28 DECIBEL CERTIFICATA

- Le porte insonorizzate 28 decibel si caratterizzano per un **elevato grado di isolamento acustico** e in svariate finiture, al fine di **adattarle a qualsiasi ambiente**: abitazioni, strutture ricettive, studi medici, ospedali, case di cura ecc.
- L'**elevata massa** e le **guarnizioni** consentono di ottenere **elevati valori di isolamento acustico**.
- **Studiate e prodotte** con i **migliori materiali isolanti** sono la scelta ideale per i vostri ambienti.
- Le **porte anti-rumore o porte acustiche** hanno importanti caratteristiche **fonoassorbenti**, che permettono di **ridurre**, anche drasticamente, i **rumori esterni**.
- Pannello porta di struttura tamburata con **FIPDOOR PANEL CORE 28DB**, include:
 - n. 3 Cerniere a scomparsa
 - n. 1 Soglia mobile
 - n.1 Serratura

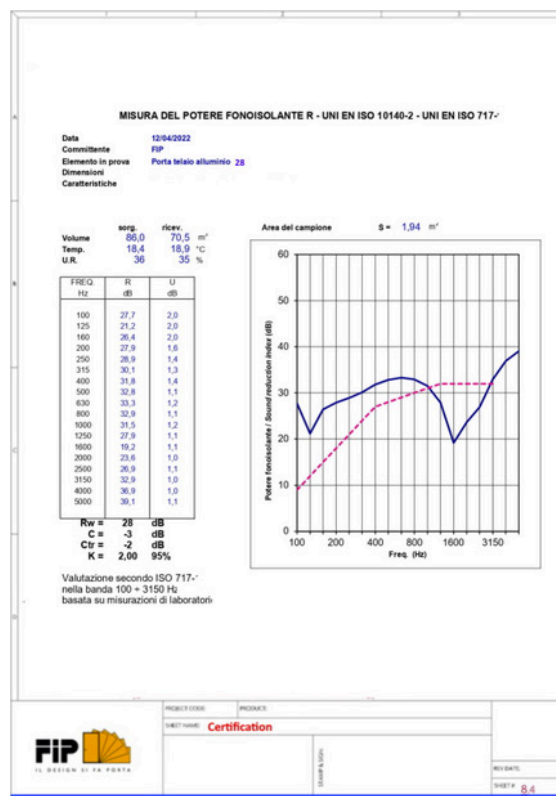

■ Telaio

Arrotondato/abbracciante senza alcuno spigolo a vista ANTINFORTUNIO. Costituiti da profilati estrusi in lega di alluminio spessore 15/10 ad incastro telescopico con le mostre montanti e trasversali assemblati con squadrette in alluminio.

COPRIFILI in alluminio anodizzato 15/10 estruso

■ Pannello

Lo spessore dell'anta mobile è di 54 mm.