




Porta Insonorizzata 38 Decibel Certificata

Le porte insonorizzate 38 decibel si caratterizzano per un elevato grado di isolamento acustico e in svariate finiture superficiali, al fine di adattarle a qualsiasi ambiente: abitazioni, strutture ricettive, studi medici, ospedali, case di cura ecc. Studiate e prodotte con i migliori materiali isolanti sono la scelta ideale per i vostri ambienti.

Test:

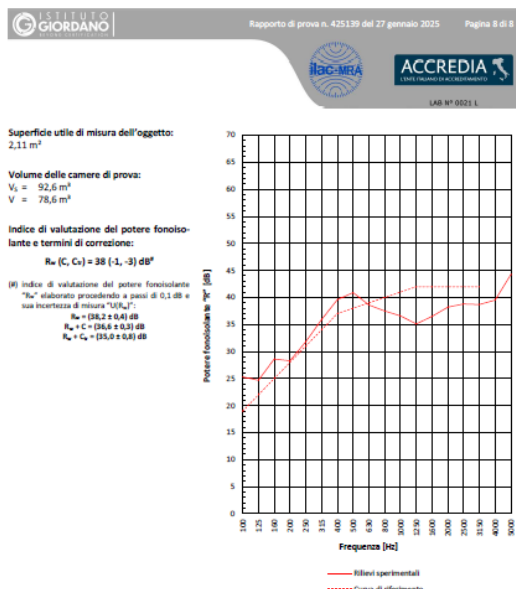

Anta:

- Struttura perimetrale: Legno massello
- Struttura interna: Coibentato fibra minerale
- Rivestimento: MDF (Medium Density Fiberboard).
- Spessore totale: 56 mm

Finitura:

- Porta MDF impiallacciato in legno in essenza
- Porta in laminato ad alta intensità
- Porta laccata con verniciatura all'acqua
- Possibilità di realizzare disegni incisi e/o pantografati su richiesta del cliente

Telaio e Stipiti:

- Tipologia: Corpo in massello di abete, alta resistenza meccanica, elasticità e flessibilità propria del legno
- Materiale: Telaio rivestito in speciale HDF idrofugo da 3 mm a massima
- garanzia contro l'umidità e massima precisione in scorniciatura
- Guarnizioni: termoespandenti per fumi caldi e fonoisolanti su 3 lati del telaio

Guarnizioni:

- Doppie guarnizioni in materiale plastico fonoisolante

Soglia Mobile:

- Doppie guarnizioni a ghigliottina in profilato di alluminio
- Doppie guarnizioni di tenuta in gomma
- Discesa simultanea auto-livellante alla chiusura della porta

Serratura:

- Chiusura: foro cilindro tipo Yale
- Materiale: Acciaio
- Interesse: 85mm
- Opzioni aggiuntive: (riscontro elettrico, lettore badge)

Soglia Mobile:

- Ghigliottina in profilato d'alluminio
- Guarnizione in gomma montata alla base del pannello